

# TL-TRON





## TL-TRON

Proiettore di luce led con ottiche ad alta efficienza per un'elevata e costante luminanza.

Garantisce un elevato livello di protezione IP66 e la sua struttura in alluminio di alta qualità permette un'elevata robustezza e leggerezza, dal design innovativo e moderno è uno dei prodotti più performanti del mercato.

### LED SYSTEM WITH BUILT-IN DRIVER

### UPDATED EFFICIENCY

| Modello       | Source  | Fixture | CCT   | CRI | POWER                   |
|---------------|---------|---------|-------|-----|-------------------------|
| Serie TL-Tron | Flux    | Flux    |       |     |                         |
| TL-Tron20     | 4500lm  | 4220lm  | 4000k | >80 | 20W-220-240Vac 50/60Hz  |
| TL-Tron30     | 6750lm  | 6330lm  | 4000k | >80 | 30W-220-240Vac 50/60Hz  |
| TL-Tron40     | 9000lm  | 8480lm  | 4000k | >80 | 40W-220-240Vac 50/60Hz  |
| TL-Tron50     | 11250lm | 10550lm | 4000k | >80 | 50W-220-240Vac 50/60Hz  |
| TL-Tron60     | 13500lm | 12660lm | 4000k | >80 | 60W-220-240Vac 50/60Hz  |
| TL-Tron80     | 18000lm | 16880lm | 4000k | >80 | 80W-220-240Vac 50/60Hz  |
| TL-Tron100    | 22500lm | 21100lm | 4000k | >80 | 100W-220-240Vac 50/60Hz |

### Caratteristiche Opzionali

|              |                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>DAF1</b>  | Dimmering Auto senza possibilità di settaggio (Mezzanotte Virtuale) |
| <b>DAF2</b>  | Dimmering Auto con impostazione dell'ora di Set                     |
| <b>INLX</b>  | Predisposizione per regolatore di flusso e/o Telecontrollo          |
| <b>Scbox</b> | Scaricatore di Sovratensione aggiunto da 20kA                       |
| <b>DALI</b>  | Interfacciamento per controllo DALI                                 |

**Norme di Rif:** EN60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN6100-3-2, EN61000-3-3 UNI EN 10819, UNI11248-EN13201. **Direttive:** 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE



# Caratteristiche Generali

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Struttura Meccanica          | Meccanica realizzata in pressopiegatura di Alluminio                   |
| Temperatura di colore CCT    | 4000°K di base Disponibile 2200°k- 3000°k-5000°k-6000°k                |
| Classe di Isolamento         | Classe 1 o su Richiesta Classe 2                                       |
| Trattamento Superficiale     | Polvere epossidica resistente agli UV                                  |
| Montaggio                    | A staffa ad incasso a parete e a richiesta Kit di sospensione a catena |
| Gruppo Ottico                | Su specifica richiesta                                                 |
| Classificazione Energetica   | Classe >A14+                                                           |
| Efficienza Apparecchio(IPEA) | IPEA >2,54                                                             |

## Colori Struttura Disponibili



RAL9005




RAL7037



RAL9006




RAL8003

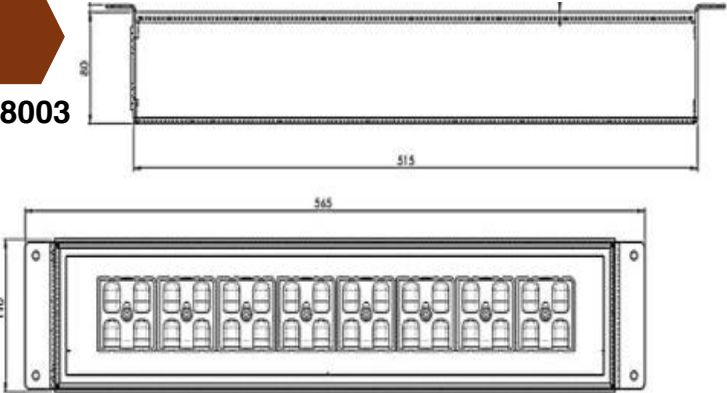


## Fotometrie Disponibili

### OTTICHE STRADALI


Ottica SCL




Ottica 406



Ottica ME




Ottica DWC




### OTTICHE GRANDI AREE

Ottica T4-B




Ottica VSM



### OTTICHE VICOLI STRETTI

Ottica 403



Ottica CAT

