MOBILITÀ / SPAZI PUBBLICI

TL-SMART BUS SHELTER

La fermata diventa un servizio per la città.

Pensilina fotovoltaica con illuminazione LED e servizi digitali configurabili.



2,80 m
larghezza copertura

LED
luce integrata

SMART
servizi su progetto

Immagini di prodotto e ambientazioni tratte dalla documentazione fornita; allestimenti illustrativi.

01 / ESPERIENZA E FUNZIONI

Tecnologia utile, ogni giorno.

Un luogo di attesa più accogliente, informativo e connesso. TL-SMART BUS SHELTER riunisce protezione, luce, produzione fotovoltaica e tecnologie per il servizio pubblico in una struttura modulare.

01

Energia solare

Moduli in copertura, accumulo e controller dimensionati in funzione dei carichi e del luogo di installazione.

02

Informazione al pubblico

Display per orari, percorsi e comunicazioni; aggiornamento in tempo reale previa integrazione dei dati.

03

Connettività e ricarica

Hotspot Wi-Fi e porte USB; connettività 4G/5G secondo allestimento e copertura disponibile.

04

Luce e comfort

LED integrati, regolazione e scenari programmabili con elettronica compatibile.

05

Sicurezza e ambiente

Telecamera IP, audio e sensori ambientali disponibili secondo configurazione.

06

Finiture personalizzabili

Struttura zincata e verniciata, colori RAL e allestimenti da definire con il progetto.

Le dotazioni effettive dipendono dalla configurazione richiesta e dall’offerta approvata.

02 / DATI TECNICI

La configurazione, in chiaro.


Modello	TL-SMART BUS SHELTER
Copertura: larghezza × profondità	2.800 × 1.500 mm, indicative
Altezza totale	2.800 mm, indicativa
Larghezza struttura indicata	2.500 mm, indicativa
Struttura	Acciaio zincato e verniciato
Fotovoltaico	Pannelli integrati in copertura
Accumulo	Batteria e controller da dimensionare
Illuminazione	LED; 4000 / 5000 K su richiesta
Bianco dinamico proposto	2700-6500 K, da validare
Connessioni	Wi-Fi; 4G/5G opzionale
Moduli su richiesta	Display, USB, audio, telecamera, sensori
Installazione	Ancoraggi e fondazioni a progetto

NOTE DI CONFIGURAZIONE

Le quote sono indicative e derivano dal disegno di riferimento. Bianco dinamico, controllo remoto e scenari dipendono dalla compatibilità di driver e centralina. Potenza fotovoltaica, capacità della batteria e autonomia non sono dichiarate come valori definitivi.

03 / DAL CONTESTO AL PROGETTO

Pensato per il tuo spazio.

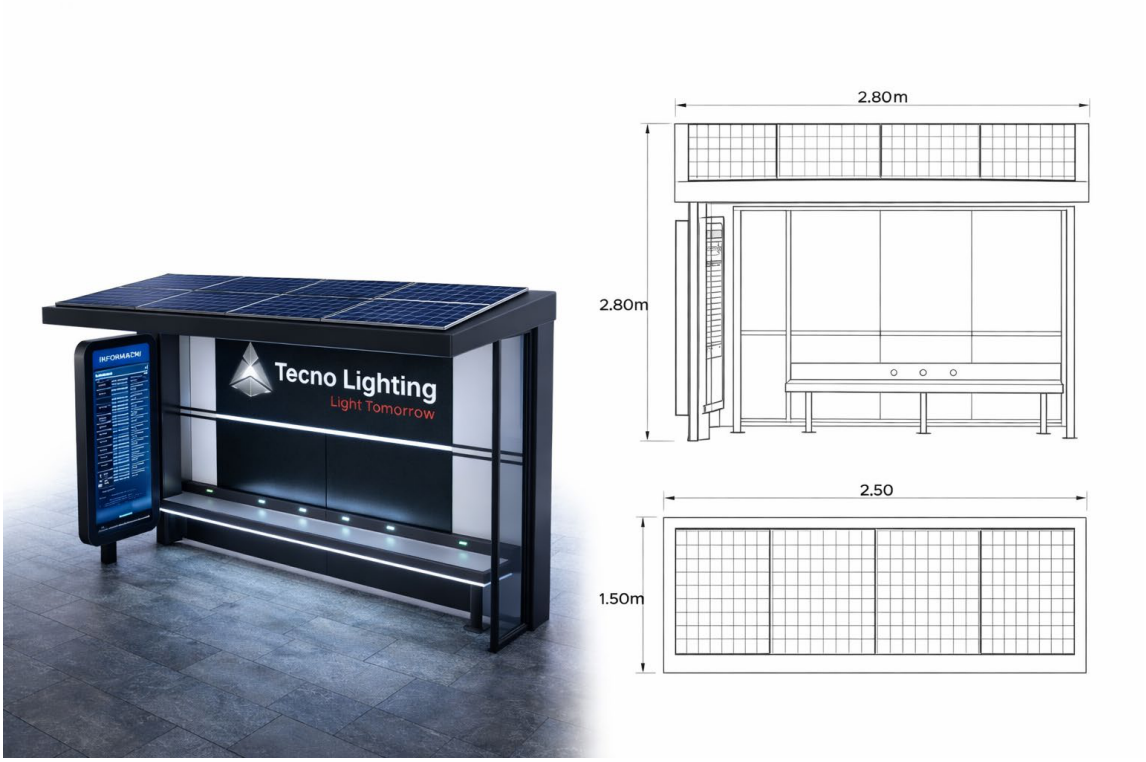

DOVE INSTALLARLO

Fermate autobus, poli di interscambio, aree scolastiche, campus, parcheggi e spazi di attesa.

COME DEFINIAMO LA SOLUZIONE

Definiamo i carichi elettrici, il sito, la disponibilità dei dati del trasporto e le dotazioni. L’autonomia va verificata sul bilancio energetico stagionale; non è garantita dalla sola presenza del fotovoltaico.

Parliamo del tuo progetto Smart City.

Fabio Locorotondo | WhatsApp +39 392 947 4218
illuminazioneledindustriale.it